

最大额定值 Maximum ratings

项目 Parameter	符合 Symbol	数值 Value	单位 Unit
反向电压 Peak repetitive reverse voltage	V_{RRM}	60	V
平均正向电流 Average forward current	$I_{F(AV)}$	60 30	A
浪涌电流 Non-repetitive single pulse surge current $t=8.3ms$	I_{FSM}	300	A
结温 Junction temperature	T_j	-55~+150	°C
存储温度 Storage temperature	T_{STG}	-55~+150	°C

电特性 Electrical characteristics($T_c=25^{\circ}C$)

项目 Parameter	测试条件 Tests conditions		数值 Value			单位 Unit
			最小值(min)	典型值(typ)	最大值(max)	
反向电压 V_{RRM}	$I_R=0.05mA$		60	-	-	V
反向漏电流 I_R	$T_j=25^{\circ}C$	$V_R=V_{RRM}$	-	-	0.1	mA
	$T_j=125^{\circ}C$		-	-	50	
正向电压 V_F	$T_j=25^{\circ}C$	$I_F=30A$	-	-	0.75	V
	$T_j=125^{\circ}C$	$I_F=1A$	-	0.24	-	
		$I_F=15A$	-	0.53	-	
		$I_F=30A$	-	0.63	-	

热特性 Thermal characteristics($T_c=25^{\circ}C$)

项目 Parameter	符合 Symbol	数值 Value	单位 Unit
热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$	4.0	°C/W

典型特征曲线图 Typical Characteristic Curve

图 1: 正向电流与外壳温度

FIG 1: I_F - T_c

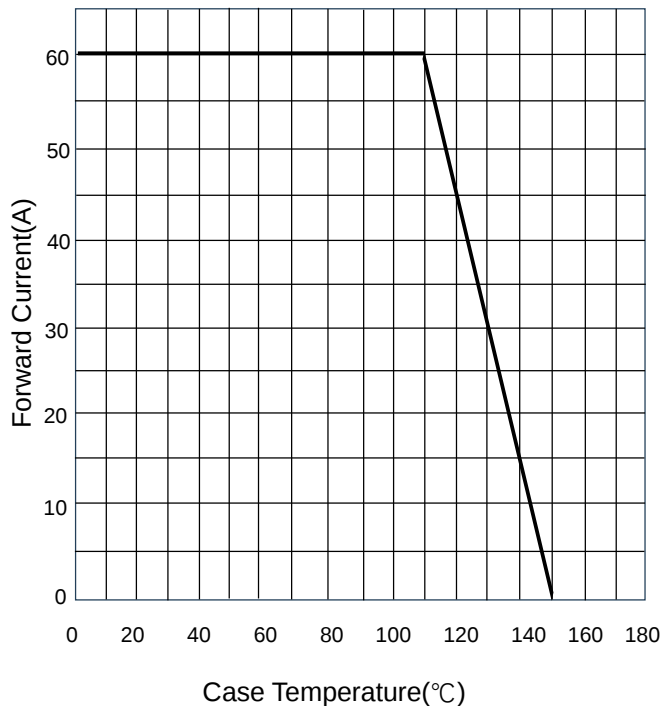


图 2: 正向浪涌循环次数

FIG 2: Surge Forward Current Capability

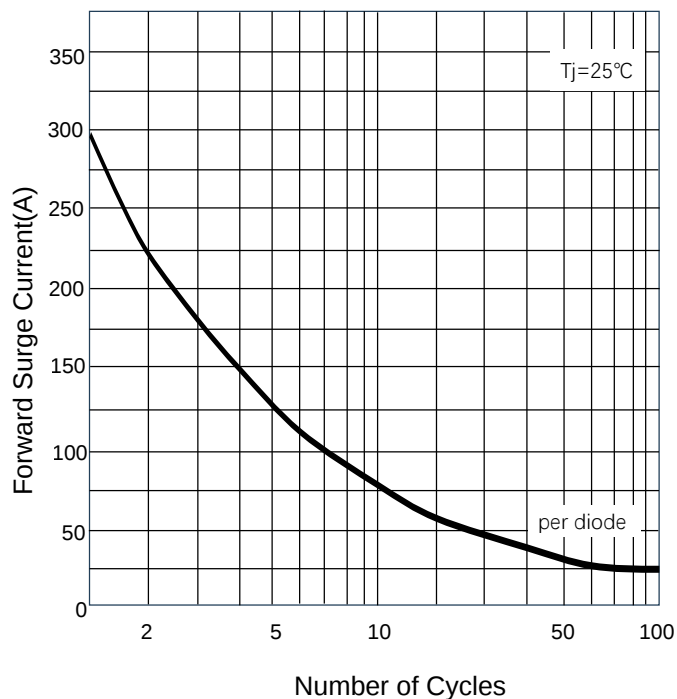


图 3: 反向电压与反向电流

FIG 3: V_R - I_R



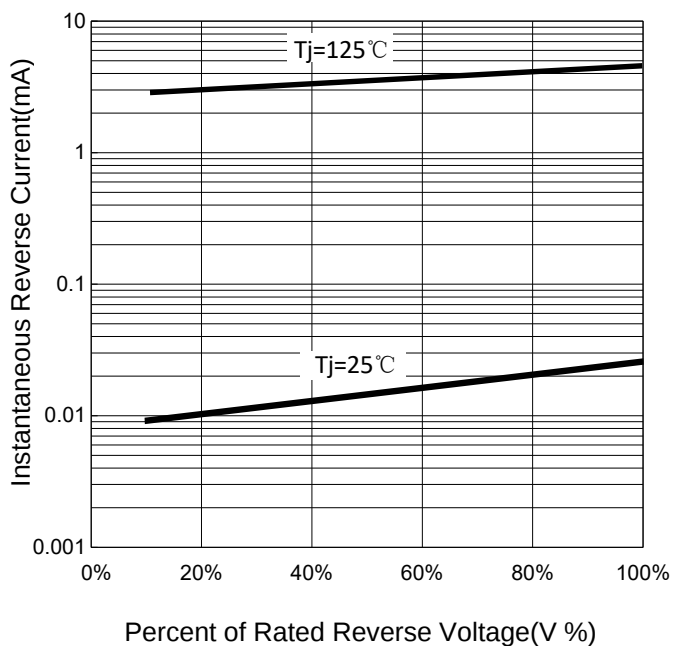


图 4: 正向电流与正向电压

FIG 4: I_F - V_F

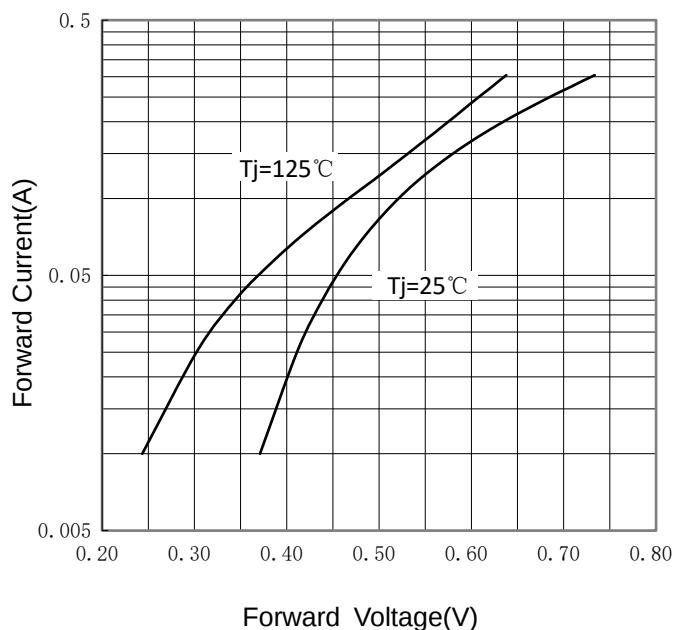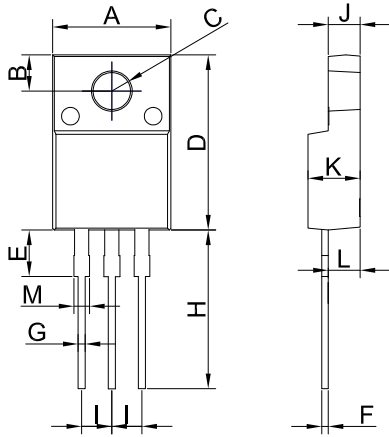

外形尺寸图及焊盘布局参考 Outline Dimensions and Pad Layout Reference

ITO-220AB		Dim	Min	Typ	Max
		A	9.70	10.00	10.30
		B	3.00	3.20	3.40
		C	3.10	3.25	3.40
		D	15.10	15.40	15.70
		E	3.60	3.80	4.00
		F	0.45	0.55	0.65
		G	0.50	0.60	0.70
		H	12.80	13.20	13.60
		I	2.44	2.54	2.64
		J	2.50	2.70	2.90
		K	4.20	4.40	4.60
		L	2.60	2.70	2.80
		M	1.20	1.30	1.40
		尺寸单位: (mm) Dimensions in millimeters			

订购信息 Ordering Information

订单型号 Order code	印记 Marking	封装 Package	重量 Weight (g)	包装形式 Packing	基本包装 Base qty (Pcs)	盒 Box (Pcs)	箱 Carton (Pcs)
WMBR6060FCT000P	SRF6060CT	ITO-220AB	1.6	管装 Tube	50	1000	5000